


Lenkungsschutzfilter

Beim Austausch eines hydraulischen Lenkgetriebes oder der Hydraulikpumpe muss das gesamte System stets gespült und entlüftet werden. Bei Reparaturen an Servolenkungen ist äußerste Sorgfalt notwendig, weil fehlerhafte Arbeiten zu schweren Unfällen führen können. Auch auf äußerste Sauberkeit ist zu achten, denn schon kleine Verunreinigungen können zu Schäden bis hin zum Ausfall der Lenkunterstützung führen.

MAPCO® hat in seinem Sortiment Lenkungsschutzfilter, die die Verunreinigung des Lenksystems verhindern. Diese Feinfilter verhindern nach dem Einbau des neuen Lenkungsgetriebes oder der Hydraulikpumpe eine erneute Verschmutzung des Hydrauliköls und verlängern damit die Lebensdauer der Bauteile. Die Folge: Kostenersparnis für den Kraftfahrzeugbesitzer bei Material und Arbeitszeit.

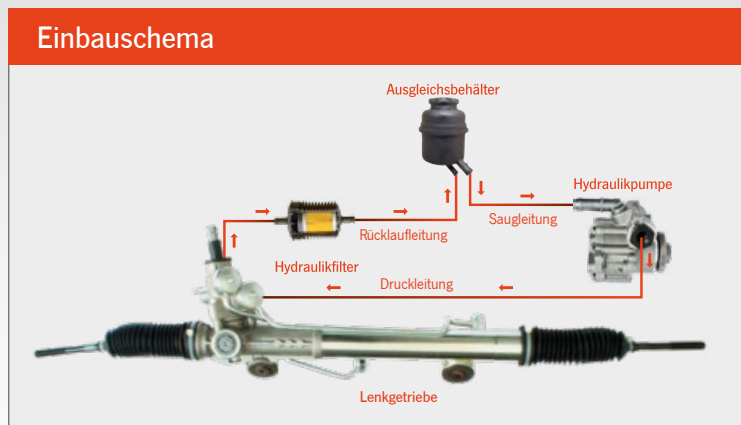

Im Lenkungsschutzfilter von MAPCO® (Art.-Nr. 29990 und 29991) hält ein Hochleistungsmagnet fast 100 Prozent aller magnetischen Partikel fest, im Membranfilterpapier werden die nicht-magnetischen Schwebeteilchen aufgefangen. Das Gehäuse ist absolut dicht und widersteht Steinschlägen sowie Streusalzen.

MAPCO® empfiehlt stets den Einbau dieses Filters, wenn bisher ein solches Bauteil nicht verwendet worden war bzw. den Austausch des Filters nach jeweils rund 40.000 Kilometern.

